





Tápegység [1]
Vezérlőpanel [2]
Porszórt bevonatú ház [3]
Spa Control [4]

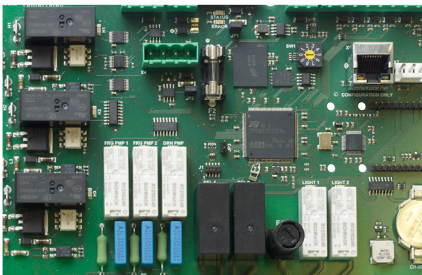

Hibrid vezérlés

A fűtőelemek vezérlése relékkel és félvezetőkkel történik. Ez jelentősen meghosszabbítja az élettartamot és növeli az üzembiztonságot.

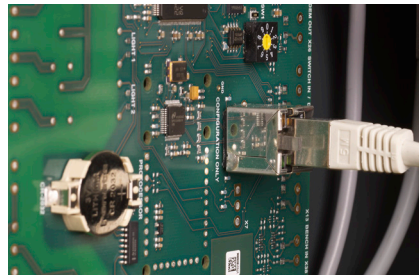

Interfész

Ethernet-interfész a készülék egyedi programozásához és a szoftverfrissítésekhez.



Vízleválasztás

A vízpohár elválasztja a friss vizet a szennyvíztől. Így nem lehetséges a víz szennyeződése. A gőzfejlesztő csatlakoztatható a. A gőzfejlesztő csőválasztó nélkül csatlakoztatható a frissvízvezetékhez.



A szűrőbetét és az illatszivattyú a praktikus válaszfalhoz csatlakoztatható. és az illattartály biztonságosan elhelyezhető a praktikus falon.

Szűrőbetét


- akusztikus és vizuális jelzés, ha a patront ki kell cserélni
- opcióként rendelhető
- az egységen kívül van felszerelve
- Csökkenti a karbantartást a fűtés csökkentett vízkőlerakódása miatt.
- a készülékben lévő fűtőrudak
- Csatlakozás 3/8 hüvelyk

Standard változat

- Többnyelvű, felhasználóbarát menüstruktúra
- Program-, szolgáltatási és tájékoztatási szint
- Módok: hőmérséklet-szabályozás, gőz, gőzkérés
- Webszerver hozzáférés az egyéni programozáshoz
- Hibrid áramköri fűtőelemek
- Valós idejű óra és időzítő programozása
- Különböző vezérlőjelek (0-10 V , stb.)
- Szálas kompozit tartály
- Kifúvó szivattyú
- RS485 interfész Modbus protokollal
- Terminálblokk
- Szerelési anyag



Tartozékok

- Gőzfúvóka [1]
- Gőzelosztó tömlő [2]
- Külső fürdő kijelző [3]
- Spa Control Delta [4]
- Szűrőselepe [5]
- Szűrőbetét [6]
- Leeresztő tömlő [7]
- Nyitott tölcser vízleválasztóval [8]

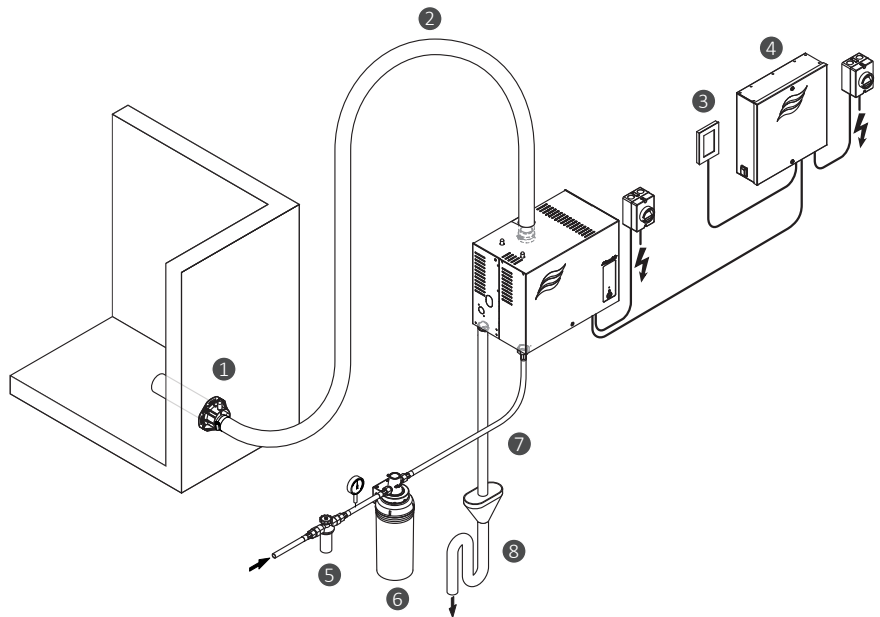

Opciók

- Szűrőbetét
- Érintőkijelző
- Távoli érintőkijelző
- Spa Control Delta integrált
- Padlóra szerelhető, oldalsó kivezetéssel
- KNX átjáró



Műszaki adatok

Condair Omega		2	4	6	8	12	16	20
Fűtőfeszültség		maximális gőzteljesítmény kg/h-ban						
400 VAC / 3Ph / 50..60Hz	kg/h		-	6.0	8.0	12	16	20
230 VAC / 1Ph / 50..60Hz	kg/h	2.0	4.0	6.0	8.0	-	-	-
Névleges teljesítmény	kW	2.0	3.5	4.5	6.5	9.5	12.5	15.5
Vezérlőfeszültség		230 VAC / 1 Ph / 50..60Hz						
Méretek (sz x ma x mé)	mm	470x350x150				470x350x270		
Üzemi tömeg	kg	12.9	12.9	12.9	19.6	19.6	19.6	19.6
Megfelelőség		CE, VDE, DVGW						

Condair Kft.

Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu





KOMPAKT GŐZFEJLESZTŐ A GŐZ GYORS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL

A gőzfejlesztő a gőzzuhanyokhoz,
magán- és félprofi gőzfürdők.
Condair **Omega**



Levegő párasítása, páramentesítés
és párologtató hűtés

 **condair**



Condair Omega

Kompakt gőzfejlesztő a gőz gyors rendelkezésre állásával



A kompakt gőzfejlesztő gőzfürdőkhez, magán- és félgőzfürdőkhez, professzionális gőzfürdők.

Opcióként kapható beépített Spa Control vezérléssel a gőzfürdő és a sauna egyidejű és független vezérléséhez.

Kompakt kialakítás - megbízható minőség

A megbízható Condair Omega ellenállásfűtési technológia alapján működik, ezért a víz minőségétől függetlenül képes gőzt termelni. A készülék 2 kg/h-tól 20 kg/h gőzmennyiségig kapható, két különböző házméretben.

Az Omega a gőz nagyon gyors rendelkezésre állását, a tartály könnyű tisztítását és eltávolítását, valamint a kompakt kialakítást jelenti.


Condair Omega integrált Spa Control rendszerrel

A gőzfürdő vagy sauna további funkcióinak, például a fény, a ventilátor, a zene, az illat, a pad és a falfűtés kényelmesen beállítható az új integrált SPA Control segítségével. Így további alkalmazások, mint a caldarium, rasul, bio- és finn sauna (csak 8kg/h), valamint a kettős kabinok vezérlése is lehetséges.

Lehetőség van különböző tartozékok, például fény, illatosító, ventilátor és további relék vezérlésére. Különlegessége, hogy a gőzfürdő és a finn sauna egyidejűleg és egymástól függetlenül, ugyanazon a kijelzőn keresztül vezérelhető.

A kezelés egy modern érintőkijelzőn keresztül történik, amely különböző változatokban kapható.

Az ügyfél logója egyedileg tölthető fel a kijelzőre.

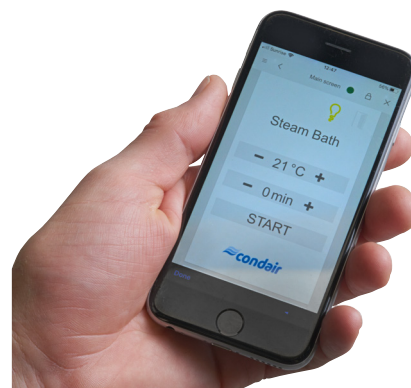



Omega small Kijelzővel



Omega small Kijelző nélkül



Omega medium Kijelzővel



Omega medium Kijelző nélkül

Moduláris kialakítás a különböző követelményekhez

A készülék beállításai, mint például a gőz üzemmód, a gőz erőssége, a gőzfürdőzés időtartama és egyéb időzítő funkciók kényelmesen és egyénileg beállíthatók a készülék opcionális 4,3 hüvelykes érintőkijelzőjén keresztül.

Alternatívaként ezek a beállítások webes felületen keresztül is elvégezhetők, és a gőzfejlesztő egy külső indító/leállító gombbal is működtethető.

Az Omega kétféle méretben kapható kijelzővel és kijelző nélkül (kicsi és közepes).



Külső érintőkijelző

Opcionálisan egy távoli érintőkijelző is csatlakoztatható az Omegához. Ez süllyesztett vagy felületre szerelt változatban is elérhető, mindössze 19 mm-es beépítési magassággal.

Három dekoratív díszítőelem közül lehet választani: Csiszolt krómozott acél, fekete vagy fehér üveg.

Két kijelző elrendezés áll rendelkezésre a kiválasztott felszerelési panelhez igazodva. Az egyedülálló keretrendszer azt is lehetővé teszi a gőzfürdőépítő számára, hogy egyedi anyagot használjon panelként, és azt az e célra mellékelt mágneses központosító kerethez rögzítse.



1

Oldalsó kivezetés és padlóra szerelés

Szerkezeti okokból gyakran nem lehetséges a gőzfejlesztő alulra csatlakoztatása a kivezetéssel, vagy padlóra történő felszerelésre van szükség. Az Omegát mostantól opcionális oldalsó kivezetéssel kínáljuk. A padlóra szereléshez további padlólemezekre van szükség. [1]