



GAZDASÁGOS, ROBUSZTUS ÉS ERŐTELJES

Condair **Sigma**



Levegő párasítása, páramentesítés
és párologtató hűtés

 **condair**



Condair Sigma

A Condair Sigma steril, higiénikus, szagtalan gőzt állít elő. A Condair Sigma hét ésszerű teljesítményszinttel és három készülék mérettel (kicsi, közepes, nagy) 4-65 kg/h gőzteljesítményt fed le.

Condair Sigma 4 kg/h:

A kompakt Condair Sigma a nagyobb változat minden előnyét kínálja 4 kg gőz/óra mennyiséggel. A mindössze 28,5 cm-es szélességével és 25 literes térfogatával még kis fülkékbe és szűk kabinokba is befér. Tökéletes a korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz.

Tartós és robusztus

Kiváló minőség a hosszú élettartam érdekében. A robusztus, tűzihorganyzott ház tartalmazza a régóta bevált Condair gőzhenger. Gazdaságos, bevált megoldás a gőz előállítására minden gőzfürdő alkalmazáshoz.

Könnyen telepíthető

A levehető házfedélnek köszönhetően minden alkatrész könnyen hozzáférhető előlről. A telepítési és karbantartási munkák pillanatok alatt elvégezhetők.

A Condair Sigma gőzhenger

A cserepalackokat ivóvízzel való működésre tervezték. A galvanikusan kezelt, nagy felületű elektródák már évek óta sikeresen beváltak.

Intelligens vízgazdálkodás

A gőzhenger a vezérlőelektronika vízgazdálkodásával együttműködve lehetővé teszi a vízminőséghez való optimális alkalmazkodást. Ez biztonságos és megbízható működést eredményez, és optimalizálja a vízháztartást. A gőzhenger gyorsan és egyszerűen cserélhető, és a működés megszakítása minimális.

SC rendszer

A Condair Sigma opcionálisan a szabadalmaztatott SC-rendszerrel is rendelhető. Az öntisztító rendszer egy zseniális, egyedülálló eszközzel rendelkezik:

A gőzhengerbe ciklikusan levegőt fújnak - a víz turbulenciája a vízkő részecskéket a gőzhengerben lebegésben tartja.


Megakadályozza a fűtőelektródákon a vízkőlerakódások kialakulását, valamint a palack padlóján és falain a vízkő lerakódások felhalmozódását.

A vízben lebegő finom vízkő részecskék az automatikus, ciklikus leürítési műveletek során kiöblülnek.

A lefúvási művelet után a friss víz automatikusan feltöltődik a működés megszakítása nélkül.

Bár az SC-rendszer nem akadályozza meg teljesen a vízkő felhalmozódását, jelentősen hosszabb üzemeltetési ciklusokat eredményez.

Gőzhenger hosszú
élettartammal




Csatlakozási lehetőségek

- Gőzfejlesztő [1]
- Gőzcsatlakozás [2]
- Vízelvezető csatlakozó [3]
- Vízbevezető csatlakozó [4]
- Vízcsatlakozó tömlő [5]
- Nyomásmérő [6]
- Szűrőselepe [7]
- Szifonnal ellátott leeresztő tölcser [8]
- Vízleeresztő tömlő [9]
- Fűtési feszültség szervizkapcsoló [10]
- Szervizkapcsoló vezérlőfeszültség [11]
- Gőztömlő [12]
- SPA kijelző [13]
- Condair Delta SPA vezérlődoboz [14]
- Szervizkapcsoló Condair Delta SPA vezérlődoboz [15]

Opciók

- Túlnyomás-készlet
- A fűtési feszültség (THV) csatlakozókapcsai
- Gőztömlő csatlakozás kondenzvízcsapdával
- Kábeldugók
- Belső vezérlőfeszültség (CVI)
- Transzformátor (400 V/230 V)
- 24 VDC tápegység
- RFI
- SC-rendszer
- Csend (kontaktor)

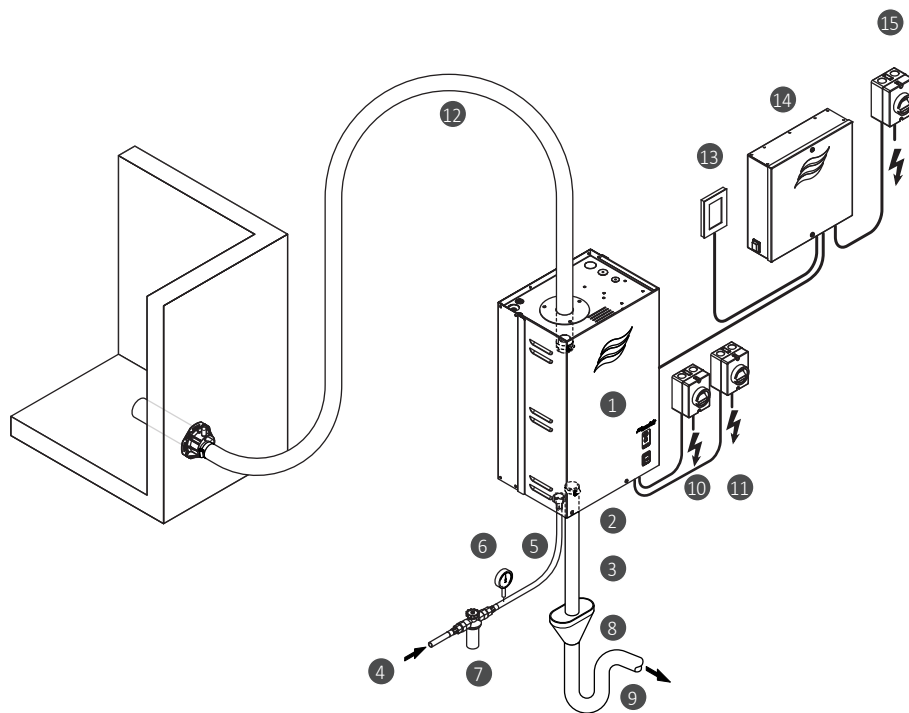

Műszaki adatok

Condair Sigma		4	5	8	15	23	32	45	65
Fűtőfeszültség		Maximális gőzteljesítmény kg/h							
400 VAC / 3Ph / 50..60Hz*	Typ	-	534	834	1534	2364	3264	4564	6584
400 VAC / 2Ph / 50..60Hz	Typ	-	524	824	-	-	-	-	-
230 VAC / 3Ph / 50..60Hz	Typ	-	532	835	1532	2362	3262	-	-
230 VAC / 1Ph / 50..60Hz	Typ	422	522	822	-	-	-	-	-
Egység mérete		kis	közepes			nagy			
Méretek (sz x ma x mé)	mm	285x499x205	377x681x279			492x739x351			
Működési súly	kg	13	24	24	30	65	65	65	65
Megfelelőség		CE, VDE, GOST							
Vezérlőfeszültség		230 VAC / 1 Ph / 50..60Hz							

*más fűtési feszültségek kérésre

Condair Kft.

Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu

