



A GŐZFÜRDŐ ÉS A SZAUNA EGYIDEJŰ VEZÉRLÉSÉHEZ

Integrált változatban is elérhető
a Omega kapható



Levegő párasítása, páramentesítés
és párologtató hűtés

 **condair**



Condair **Spa Control Delta**

Az új Spa Controlt úgy tervezték, hogy rugalmas legyen, és akár öt különböző fürdőalkalmazást is kínál:
Gőzfürdő, caldarium, rasul, Finsauna, Biosauna.

Lehetőség van különböző tartozékok, például fény, illatosító, ventilátor, padfűtés és további relék vezérlésére. Különlegessége, hogy a gőzfürdő és a finn szauna egyidejűleg és egymástól függetlenül, ugyanazon a kijelzőn keresztül vezérelhető.

A kezelés egy modern érintőkijelzőn keresztül történik, amely különböző változatokban kapható.

Az ügyfél logója egyedileg tölthető fel a kijelzőre.

Előnyök:

- A vezérlőegység egyidejűleg és egymástól függetlenül vezérelhet egy gőzfürdőt és egy szaunát.
- Egy egyszerű gombnyomás elegendő ahhoz, hogy a kijelzőn a gőzfürdő és a szauna között váltson.
- Rugalmas kijelzők száma, egy mindkét kabinhoz vagy egy-egy kabinhoz.
- Integrált webszerver, amelyen az egység beállításai elvégezhetők.
- Smart Home csatlakozás opcionális KNX gatewayen keresztül, Modbus alapfelszereltségként integrálva.
- A Keepwarm funkció energiát takarít meg

Külső érintőkijelző

Opcionálisan egy távoli érintőkijelző is csatlakoztatható a Condair Omega vagy a Spa Control Box készülékhez.


Ez süllyesztett vagy felületre szerelt változatban is elérhető, mindössze 19 mm-es beépítési magassággal. Három dekoratív díszítőelem közül lehet választani: Csiszolt krómozott acél, fekete vagy fehér üveg. Két kijelző elrendezés áll rendelkezésre a kiválasztott felszerelési panelhez igazodva. Az egyedülálló keretrendszer azonban azt is lehetővé teszi a gőzfürdőépítő számára, hogy egyedi anyagot használjon panelként, és azt az e célra mellékelt mágneses központosító kerethez rögzítse. A kijelző vízálló felszerelése lehetséges.

A külső kijelző
három változatban



Csatlakozási lehetőségek

- 2 x Ventilátor
- 2 x fény
- 2 x illatszivattyú 230 V
- 2 x relé érintkező (potenciálmentes)
- 2 x start/stop
- 2 x hőmérséklet-érzékelő (KTY, PT1000, PT100)
- 1 x vészleállító
- 1 x páratartalom érzékelő
- 1 x padfűtés
- Falfűtés
- Szauna kályha (9 KW-ig)
- Transzformátor

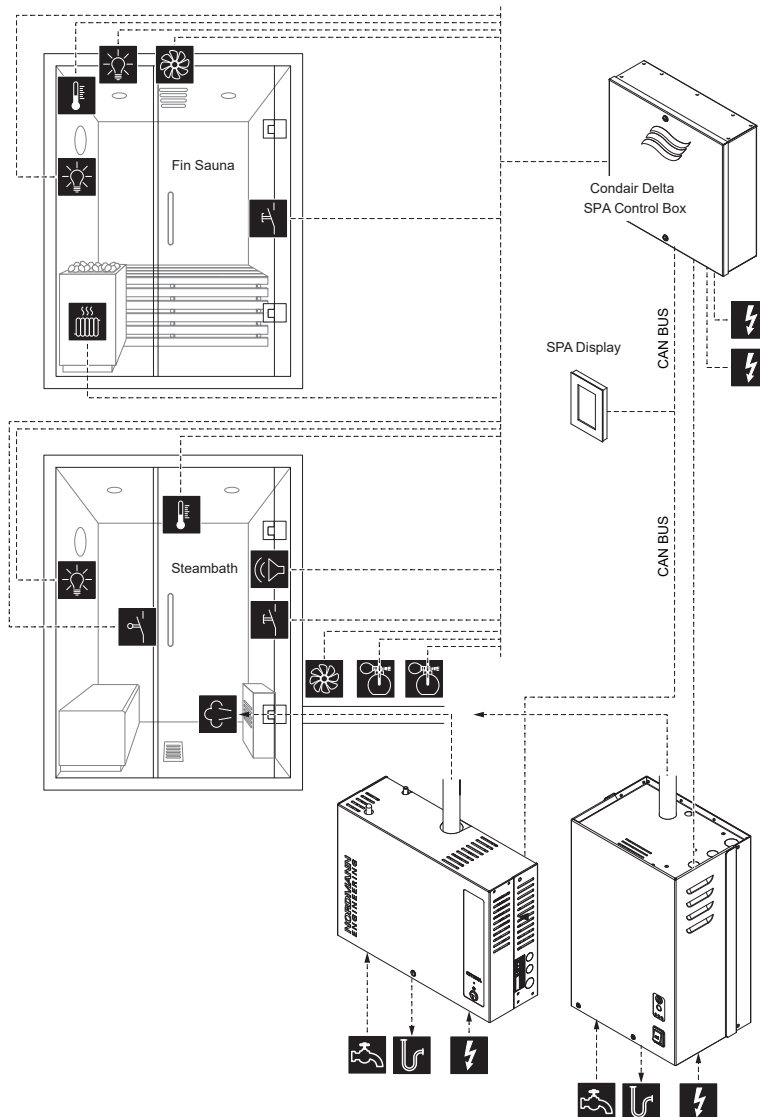

Műszaki adatok

Condair Spa Control Delta Box		
Névleges teljesítmény	Sauna	max. 9 kW
	Bench	1 kW
	Falfűtés	1 kW
	Tartozékok	1 kW
Méret (sz x ma x mé)	353 x 353 x 107 mm	
Nettó súly	5,5 kg	
Vezérlőfeszültség	230 V	
Sauna feszültség	400 V	
Védelmi osztály	IPX4	

Alkalmazás	Változat
Gőzfürdő	Standard
Gőzfürdő ülésfűtéssel	Ülésfűtés
Caldarium	Pad és falfűtés
Rasul	Pad és falfűtés
Finn sauna	Finn sauna
Bioszauna sauna kályhához beépített táská	Bioszauna
Bioszauna a tiszta szaunakályhához, Páratartalom az Omegán keresztül (2 kg)	Finn sauna
Dualcabin	Finn sauna

Condair Kft.

Fehérvári út 44, 1119 Budapest, Hungary
Phone +36 1 382 45 80, Fax +36 1 382 45 77, www.condair.hu

